


Váš Gio'Style adaptér je určený jako zdroj proudu pro napájení spotřebičů s napětím 12 V DC (jednosměrné) z elektrické sítě s napětím 220/230 V AC (střídavé). Adaptér umožňuje použití spotřebičů z elektrické sítě v hotelu, na chatě, v campingu a domácnosti.

Adaptér je opatřen kabelovou vidlicí pro připojení na běžné zásuvky rozvodu 220 V do sítě a zásuvkou shodnou se zásuvkou zapalovače cigaret v automobilech, obytných přívěsech, lodích a podobně.

Návod na použití

Připojte zástrčku napájecího kabelu (A) do zásuvky elektrické sítě. Přívod proudu je v pořádku, když led-dioda (B) svítí. • Zasuňte zástrčku kabelu spotřebiče (C) do zásuvky adaptéru (D) tak, aby měla dobrý elektrický kontakt. • Adaptér má elektronickou ochranu výstupu proti přepětí a zkratu a na vstupu ochranou pojistku (E).

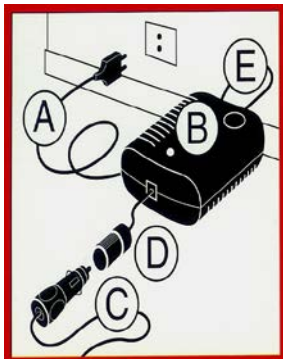

Technické údaje

Typ	061000
8	
Napájení - vstup	220/230 V \pm 10 % střídavých, 77 W
Účinnost	50/60 Hz, cos ϕ = -0,55
Výstup	12 V DC, 5 A (jednosměrný)
Výkon (trvale)	5 A, 65 W
Venkovní teplota	0° – 50°C
Vlhkost	45 – 90 %
Pojistka	T 2,5 A/250 V

Důležité upozornění:

Usměrňovač nevystavujte slunečnímu záření ani vlhkosti. Nikdy nezakrývejte větrací otvory a chladicí žebra na vrchu usměrňovače a nepoužívejte ho v obrácené poloze. Usměrňovač nikdy sám neopravujte. Případné opravy vždy svěťte autorizované opravně.

K elektrickým chladicím boxům můžete používat přídavné zařízení Gio'Style:

Měníč napětí 24 V / 12 V DC (jednosměrně)

Mění elektrické napětí 24 V DC (jednosměrné) na 12 V DC, např. v automobilech, lodích a podobně, kde je elektrická instalace 24 V. Je integrován v kabelu, který se připojí mezi 24 V zásuvku a zástrčku 12 V spotřebiče.



Kontrola napětí baterie

Je integrován v kabelu, který se připojí mezi 12 V zásuvku (např. zapalovače cigaret) a zástrčku elektrického chladicího boxu. Chrání akumulátor před nadměrným vybitím v čase, když motor není v provozu, automaticky přeruší napájení. Při opakovaném zvýšení napájecího napětí (nastartování motoru) se napájení automaticky obnoví.



Výhradní dovozce (ČR) :

RÖSLER PRAHA, spol. s r.o., Elišky Junkové 8,
102 00 Praha 10, Tel. +420 267 188 011, Fax.272 651 046
rosler@rosler.cz, www.rosler.cz